

# 切断工具


**MARTS**

## チェーンソー／根切用


**■主要諸元**

メーカー 型式	チェーンソー			根切用
	MS230C	MS440	マキタ UC400	新ダイワ E757N
バ ー 長 mm	400	50	400	500
排 気 量 cc	40.2	70.7	電動100V	73.5
油 種	混合25:1	混合25:2	—	混合25:1
自 重 kg	4.9	5.9	3.9	9.7
ソ ー チ ェ ン			91VS56E	HG63A72E-36

## エンジンカッター

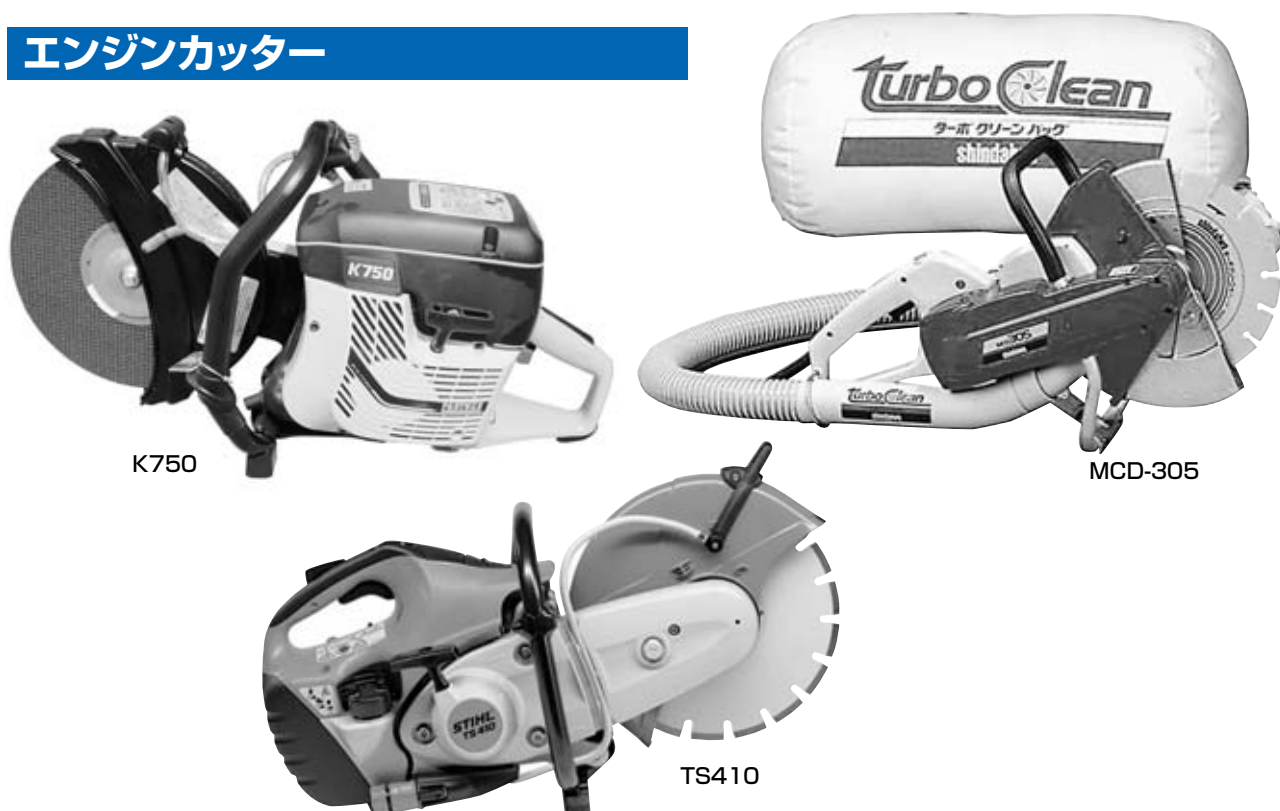

K750

MCD-305

TS410

**■主要諸元**

メーカー 型式	エンジンカッター			エアークッター	100V集塵式エンジンカッター
	TS410	TS460	パートナー K750	コムテック AC-70	新ダイワ MCD-305-CD
ブ レ ード 径 mm	305	305/355	305	255	305
排 気 量 cc	66	72.4	71	エア	—
油 種	混合25:1	混合25:2	混合20:1	コンプレッサ-1.65m <sup>3</sup> /min	—
消 費 電 力	—	—	—	—	1,400W 15A
自 重 kg	9.4	11.2	8.9	6	11
最 大 切 り 込 み mm	100	—	—	—	122




## 電動カッター／サンダー



### ■主要諸元

メーカー 型式	グラインダー/サンダー			電動カッター
	日立 PDA-100D	マキタ 9520 9047L		日立 PDA-180 スチール TSE255
回 転 数	12,000	12,000	6,600	6,800
砥 石 外 径 mm	100	100	180	180
重 量 kg	1.9	1.6	5.3	5.2

## 高速カッター／丸ノコ

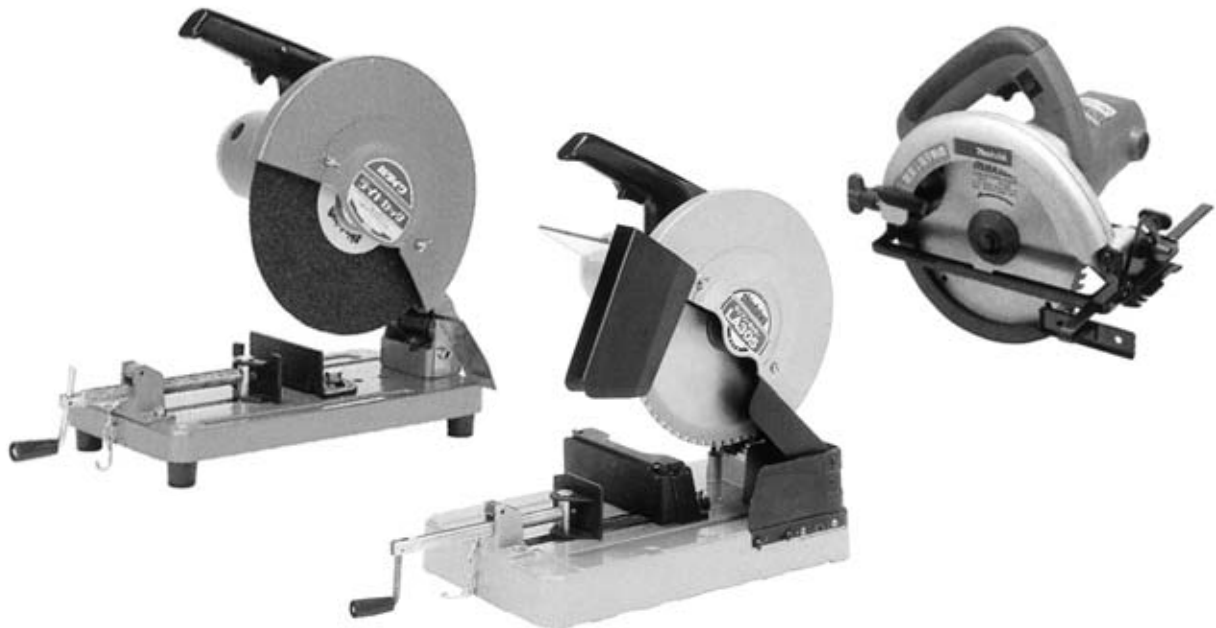

### ■主要諸元


メーカー 型式	高速カッター		チップソーカッター	丸ノコ
	L120-SN	新ダイブ L140-SN	LA305-C	マキタ 5800N
回 転 数	3,600	3,600	1,500	4,500
砥 石 外 径 mm	305	355	305	190
切 断 能 力 mm	○パイプ 100	○パイプ 120	○パイプ 118	切込深さ 60
本 体 寸 法 mm	560×275×317	560×285×366	574×340×340	286
重 量 kg	14	15.5	19.5	3.5

# 切断工具

## 鉄筋ベンダー



据置タイプ

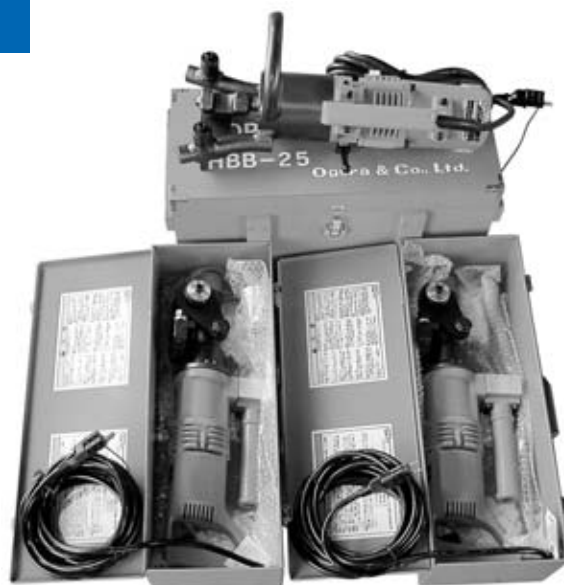

ハンディータイプ

### ■主要諸元

メーカー 型式	鉄筋ベンダー			ストレーナー	ハンドベンダー
	オグラ				
	MSB-16	MSB-19	MB-25	HBB-25	HBB-18
曲げ能力 mm	φ8~φ16	φ8~φ19	φ9~φ25	φ13~φ25	φ16
曲げ角度範囲 度	0~180	0~180	0~180	0~90	0~180
電源 V	100	100	100	100	100
機械寸法 mm	265×265×248	345×335×325	454×410×490	481×190×207	530×178×110
自重 kg	18	48	102	14	11.5

## 鉄筋カッター



### ■主要諸元

メーカー 型式	オグラ			
	HBC-13N	HBC-16	HBC-19N	HBC-22
切断能力 mm	13	16	19	22
切断速度 秒/mm	2/13	2/16	2.5/19	3/22
電源 V	100	100	100	100
機械寸法 mm	395×100×110	434×110×120	390×112×225	414×112×238
自重 kg	6.5	8	11.8	13.7

## アトラエース



### ■主要諸元

メーカー		日東工器	
型式		QA-4000	
電 源	100V	AC100V 50/60Hz	
	200V	AC200V 単相50/60Hz	
電気ドリル	定格消費電力	W	680
	定格電流	A	7.0(100V)、3.5(200V)
	無負荷回転速度	min <sup>-1</sup>	750
マグネット	消費電力	W	50(100V)、46(200V)
穴あけ能力	ジェットフローチ ワンタッチタイプ	mm	35L穴径: φ17.5~φ40 板厚: 9~35
	ハイフローチ ワンタッチタイプ	mm	12L穴径: φ14、φ15 板厚: 9~12 25L穴径: φ16~φ18 板厚: 9~25
本 体	質 量	kg	18.5

## ねじ切り機



### ■主要諸元

メーカー	型式	レッキス工業	
		NS50AⅢ	NS80AⅢ
モ ー タ	V	単相100 出力700Wシリースモータ(プレーキ付)	
主 軸 回 転 数	min <sup>-1</sup>	39(無負荷)	29(無負荷)
寸 法 (L × W × H)	mm	635×385×410	690×490×430
オイル/タンク容量	L	2.5	3.5

## バンドソー

### ■特長

- 200×100mmのH鋼を一発切断!
- 最大切断寸法
- 200×100mm
- 175mm・φ185mm



### ■切断材料

形鋼、棒鋼、鋼管、ライニング管、アルミニウム管、ガス管、ステンレス管、塩ビ管、アルミニウム棒、鉄管、電線管

### ■主要諸元


メーカー		新ダイワ		
型式		RB18		
最大切断能力	○パイプ	90°	mm	φ185
		45°	mm	φ100
	□パイプ	90°	mm	175
		45°	mm	100
	□矩形	90°	mm	200×100
		45°	mm	-
電 源	V	単相100		
周 波 数	Hz	50/60		
電 流	A	4.8/4.4		
定 格 出 力	W	200		
ノ コ 刃	周 速	m/min	40/48	
		長 さ	mm	
パ イ ス 方 式				平パイプ
コ ー ド	m			3
外形寸法(長さ×幅×高さ)	mm			950×320×395
本 体	質 量	kg	50	



## コードレスパンチャー



基本寸法



■主要諸元

メーカー 型式	育良精機 IS-MP15LE
外 径 寸 法 mm	W96×L345×H288
質 量 kg	5.7(バッテリーを含む)
出 力	117.6kN (12,000kgf)
ス ト ロ ー ク mm	12
モ ー タ ー	DC18V
作 動 油	ISO VG32
バッテリーパック	DC18V 3.0Ah (リチウムイオン)
充 電 器	入力 AC100V 50/60Hz 150VA 出力 DC10.8/14.4/18V 3.4A 充電時間 60分

## 電動油圧式パンチャー



■主要諸元

メーカー 型式	Ogura HPC-8920W
モ ー タ ー	単相100V 1,050W 50/60Hz 回 二重絶縁
最大穴あけ能力	(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)φ20/t9 ステンレス鋼材(SUS304)φ20/t6
穴 形 状	丸穴/長穴
最 大 奥 行 mm	40
本 体 外 径 寸 法 mm	L547×W145×H323 グリップ付
本 体 質 量 kg	16.0