



Nikon

チルチングレベル E-5/E-6



永年の使用にも常に安定した高精度を発揮。

耐久性にすぐれた、精度の高いレベル。昭和34年発売以来、高い評価を各方面からいただいています。


独自の鉛直軸を採用しました。

テーパ軸とシンシンダ軸の利点を取り入れた独特の鉛直軸を採用していますので、回転もスムーズで、永年の使用にも、つねに安定した高精度を発揮します。

スムーズな上下動。

望遠鏡のチルチングは、特殊合金ヒンジの弾性を利用していますので、常にスムーズな上下動が得られます。

望遠鏡視野



きわめて、能率的です。

目標物を視準しながら気泡像の合致状態を観測することができるため能率のよい、正確な測量が行なえます。


E-6 ご好評のレベルE-5に水平目盛を内蔵。5'単位の測角が簡単にできます。




気泡が見やすくなりました。

気泡像は、見やすい緑色になりました。また、高低微動指示マークの矢印が出ますので、高低微動ネジをその矢印の方向へ回すことによって、迅速に気泡の合致状態を得ることができます。

簡単に水平が得られます。

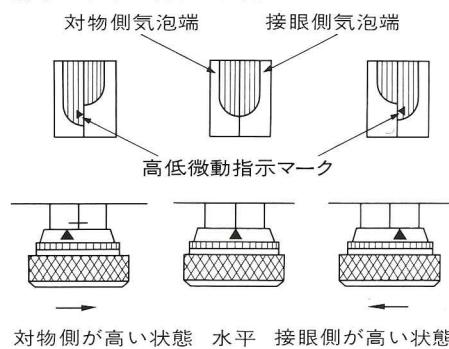

夜間・隧道工事には照明装置を。

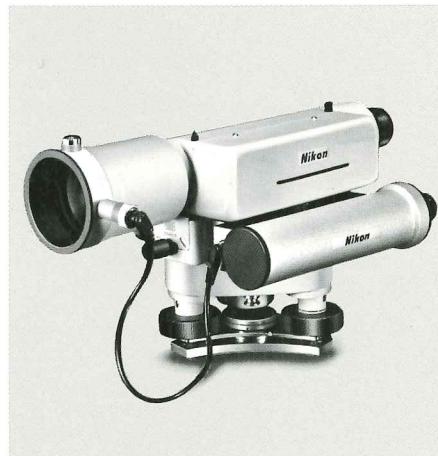

自由に着脱できる照明装置の活用で、夜間・隧道工事の測量も、スムーズに行なうことができます。(特別付属品)


仕様

	E 5	E 6
望遠鏡部		
光学系	内焦点アラクチック光学系	
全長	245mm	
有効径	40mm	
倍率	25×	
視界	1°12'	
分解能	3"	
最短合焦距離	1.5m	
スタジア乗数	100	
スタジア加数	0	
気泡管感度		
望遠鏡視野内気泡像合致方式		
管型気泡管	40"/2mm	
(観測感度)	約15"/2mm	
円型気泡管	10'/2mm	
精度		
1km往復偏差	±1.5mm	
目盛		
親目盛	—	360°
分画	—	1°
バーニア読	—	5'
重量・寸法		
本機	245×100×130mm 2.2kg	245×106×130mm 2.4kg
格納箱	378×164×192mm	1.3kg
特別付属品		
照明装置	1.5V単2・2個 豆電球付	—

格納箱は軽くて強いプラスチック製。

外箱はシンプルで堅牢なデザイン。色は明るく目につき易いオレンジです。

断面図(E-5)

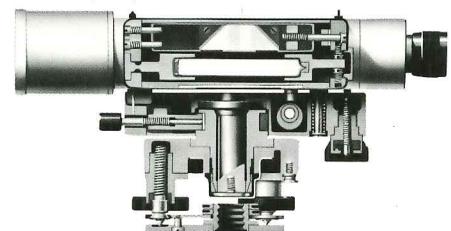

ISO9001認証取得



EN 29001/ISO 9001/BS 5750
APPROVED BY BVQI LTD

Certificate No.5257

株式会社ニコン
横浜製作所光機事業部

認証番号5257

株式会社ニコンジオテックス / 総販売元

本社(営業本部) 144 東京都大田区南蒲田2-16-2 テクノポート三井生命ビル 電話(03)5710-2580(代表)
(技術本部) 144 東京都大田区南蒲田2-16-2 テクノポート三井生命ビル 電話(03)5710-2587
札幌営業所 060 札幌市中央区北5条西12-2(エスター・プラザビル) 電話(011)281-3731(代表)
東北支社 981-31仙台市泉区泉中央3-34-6 電話(022)372-7787(代表)
東京支社 144 東京都大田区南蒲田2-16-2 テクノポート三井生命ビル 電話(03)5710-2281(代表)
中部支社 453名古屋市中村区本陣4-37 電話(052)482-9671(代表)
関西支社 564 吹田市豊津町13-44(ユカミ江坂ビル) 電話(06)338-1531(代表)
中国支社 730 広島市中区広瀬町7-12(パレ広瀬) 電話(082)231-6677(代表)
九州支社 816 福岡市博多区竹下5-8-35 電話(092)482-8668(代表)

★このカタログは1995年8月20日現在です。製品の外観・仕様は変更することがあります。

取扱店

2CJ-HDFH-1



このマークは日本測量機器工業会のシンボルマークです。