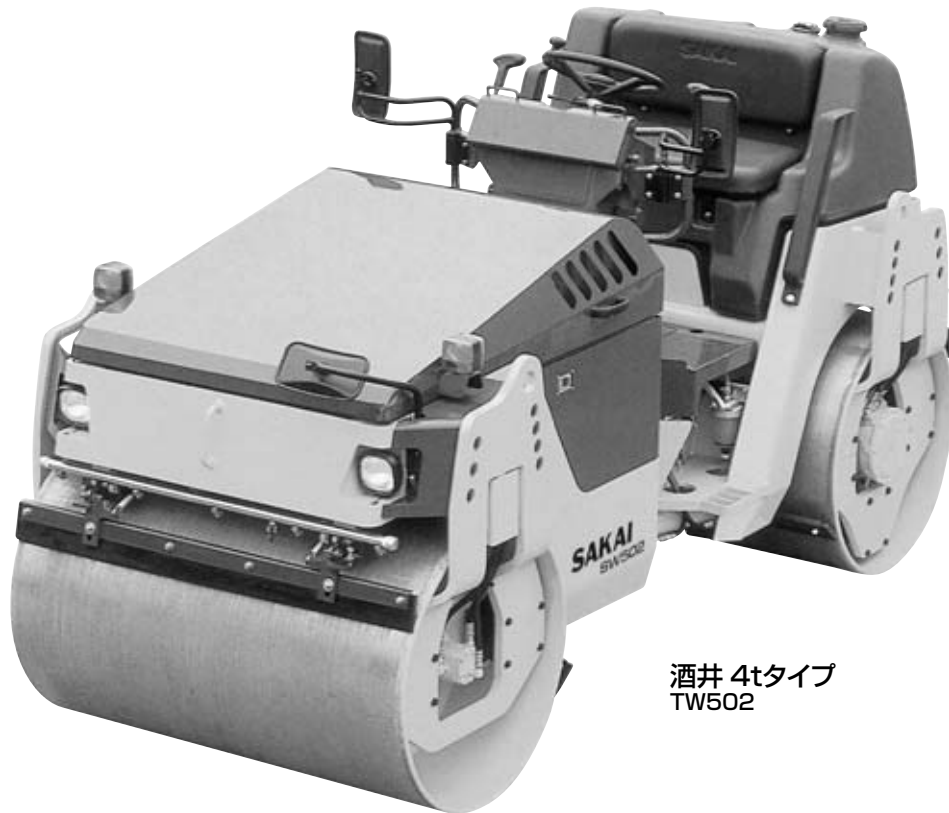


コンバインドローラー

MARTS

道路の路盤、表層の転圧、仕上げなど

コンバインドローラー


 酒井 4tタイプ
TW502

■主要諸元

メーカー		酒井重工業	
型式		TW352S-1	TW502
タイプ		2.5t	4t
性能			
起振力	kN	21	24.5
振動数	Hz	55	55
登坂能力	度	21	24
水タンク容量	ℓ	200	320
散水装置		アーキュレート方式	アーキュレート方式
寸法・重量			
全長	mm	2,675	3,105
全幅	mm	1,290	1,390
全高	mm	1,575	1,700
締固め幅	mm	1,200	1,300
最低地上高	mm	250	280
カーブクリアランス	mm	540	635
車輪寸法			
重量	kg	2,640	3,550
燃料タンク容量	ℓ	40	52