

小割り機(小割圧砕機) / 大割り機(大割圧砕機)



小割圧砕機

※共用配管が必要になります。

大口径シリンダー+増速バルブを標準装備しPC管、ヒューム管等各種コンクリート廃材の小割・破碎処理をします。




■主要諸元

メーカー	日本ニューマチック工業						
型 式	G-7	G-12A	G-17	G-18J	G-28	G-30J	G-40
先端 破 砕 力 kN	450	665	670	820	1,150	1,150	1,240
最大/最小開口幅 mm	550/0	780/0	800/0	860/0	1,000/0	975/0	1,130/0
リリース設定圧力 MPa	21	26	26	26	28	28	30
油 量 L/min	50~80	80~150	100~200	100~200	100~250	100~250	175~275
質 量 kg	740	1,155	1,635	1,997	2,870	3,100	3,800
適 合 シ ョ ベ ル tonクラス	6~9	10~17	17~21	17~21	25~38	38~45	40~50

大割圧砕機

※共用配管が必要になります。

大口径シリンダー+増速バルブを標準装備し幅広いコンクリート構造物解体に発揮します。

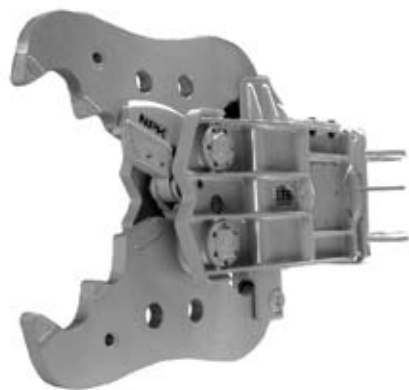

■主要諸元

※(R)は油圧旋回タイプ S-90は油圧旋回タイプ *はカット標準装備

メーカー	日本ニューマチック工業													
型 式	*X-1	*S-3X	*S-4XB	*S-7XA	*S-13X	*S-15XA	*S-16X	*S-22XB(R)	*S-23XB(R)	*S-26XB(R)	*S-36X(R)	*S-42XA(R)	S-60XR	S-90XAR
先端 破 砕 力 kN	240	300	320	440	650	760	680	1,000	880	1,100	1,530	1,500	1,800	2,200
最大/最小開口幅 mm	260/0	350/0	455/0	550/0	800/0	750/0	850/0	850/0	1,000/0	1,000/0	1,200/0	1,500/0	1,600/0	2,300/140
リリース設定圧力 MPa	21	21	21	21	25	25	25	28	28	25	25	25	25	30
油 量 L/min	20~30	30~50	30~50	50~80	80~150	80~150	80~150	100~200	100~200	100~250	150~250	175~275	200~300	200~300
質 量 kg	113	275	370	700	1,380	1,480	1,530	2,170(2,200)	2,240(2,290)	2,600(2,650)	3,614(3,680)	4,400(4,420)	5,700	8,900
適 合 シ ョ ベ ル tonクラス	1.3~1.5	2.5~3.5	3.5~5.5	6~9	10~17	10~17	10~17	17~21	17~21	21~27	27~33	40	40~45	75~100

