


## 信号機 (GPSソーラー式)

環境に優しいソーラー式、使いやすさが更に向上。

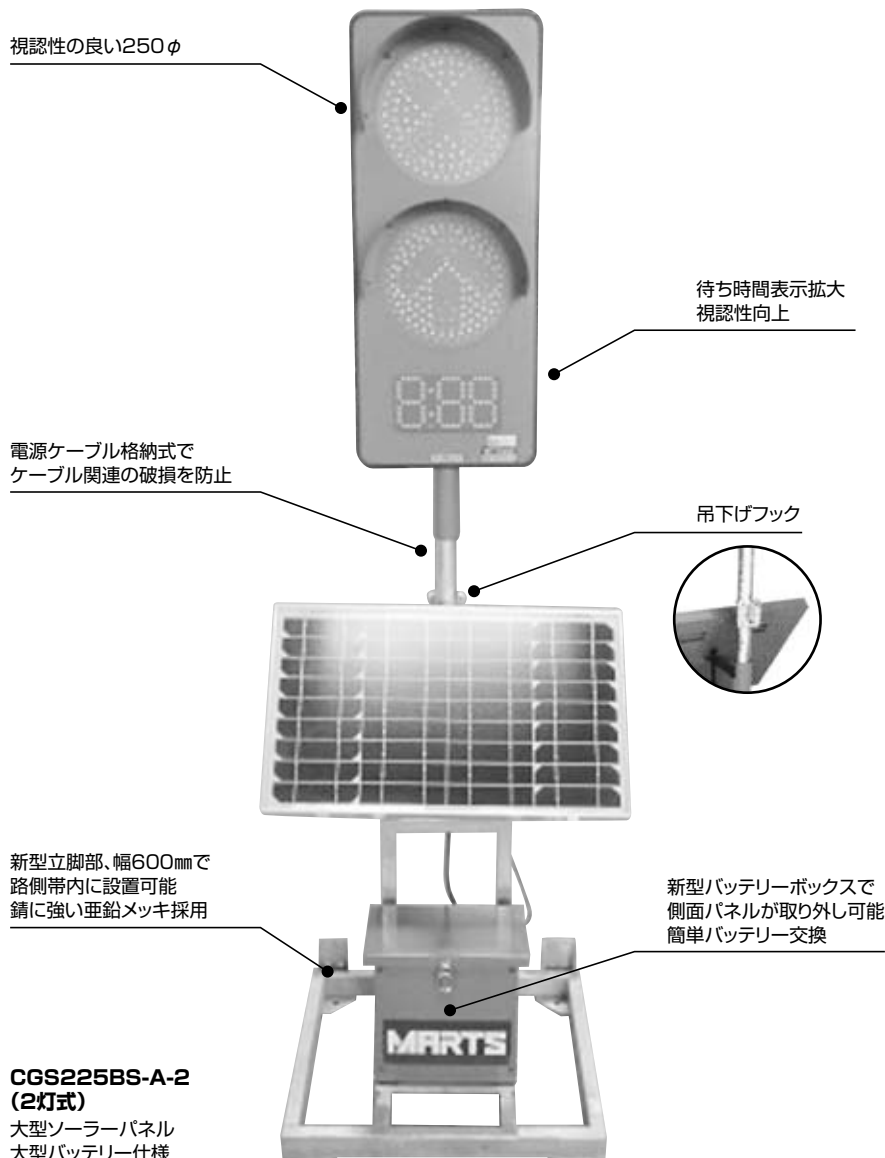

**CGS225BS-A-2 (2灯式)**  
大型ソーラーパネル  
大型バッテリー仕様

メーカー 型式	コンラックス	
	1灯式	2灯式
信号灯	発光部有効径 250φ 赤点灯時「×」抜き、青点灯時「↑」抜きパターン	
発光素子	超高輝度LED 赤、青(又は青緑)、黄	
制御方式	●自動同期運転 ①GPS衛星電波による同期方式 ※1 ランダムスタート可能 ②トンネルモード 同期スタートによる内部時計同期方式 ●手動操作運転 外部接点入力による信号灯手動切替	
機能	①青時間調整 最大40%まで増減可能 時間帯入替可能(通勤フラッシュモード) ②時間設定任意入力可能 ③弊社メッセージボード連動動作	
電源	①信号機本体 DC12V ②太陽電池13W+密閉型24Ahバッテリー AC充電器:AC100V 50/60Hz	
消費電力	2W以下 (電源電圧12V時、信号機本体)	
バッテリー動作時間	連続使用 約7日間 (168時間)	
寸法	本体 1,860(H)×600(W)×600(D)mm(脚部を含む) 表示部 545(H)×340(W)×285(D)mm(フードを含む)	本体 2,040(H)×600(W)×600(D)mm(脚部を含む) 表示部 820(H)×340(W)×285(D)mm(フードを含む)
重量	総重量 約40kg	総重量 約50kg