


アスファルトスプレーヤー

■用途

アスファルト乳剤の少量散布に使用します。



CSM-15H

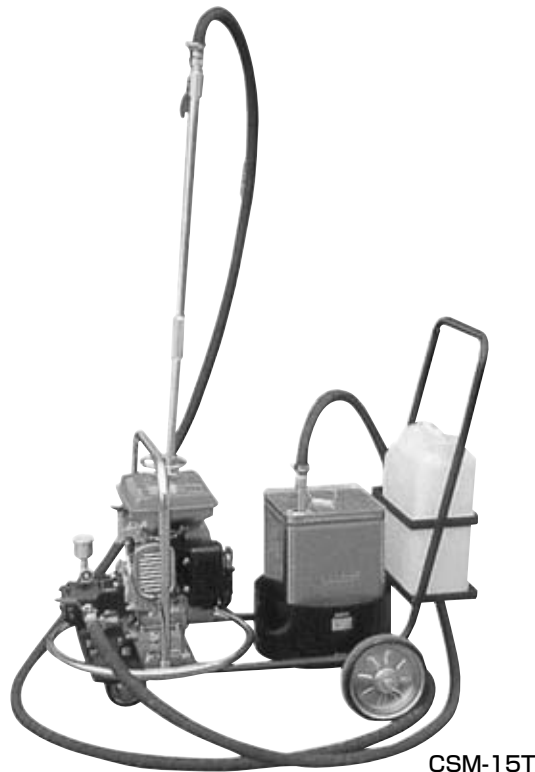

CSM-15T

■主要諸元

メーカー 型式	範多機械		
	CSM-15H	CSM-15T	CSM-15TJ
散布能力 ℓ/min	扇形:約15 円形:約8		
ノズル数	扇形及び円形(1/2")各1個		手撒用扇形及び円形(1/2")各1個及びジョイント用(1/4")1個
駆動源	ガソリンエンジン 1.98kW[2.7ps]		
洗浄	液洗浄(オイルカップ)		
ホース m	5(散布) \times 2.5(吸入)		
タイヤ ϕ	—	前輪(ソリッド)100ブレーキ付	後輪ソリッド200
重量 kg	約34	約50	約57